

Betongyűrű függeszték, betoncső függeszték, betoncső fogó, betongyűrű fogó, kútgyűrű fogó, kútgyűrű függeszték.

# Betongyűrű függeszték


A betongyűrűk, betoncsövek emelésekor fontos a csövek, gyűrűk sérülésmentes megfogása. A helytelen kialakítású eszköz a cső vagy gyűrű részleges, esetleg teljes tönkremenetelét okozhatja. Különösen fontos munkavédelmi szempontból a megfelelő teherbírású, biztonságos betoncső függeszték, betoncső fogó, kútgyűrű fogó, kútgyűrű függeszték alkalmazása.

Betongyűrűk emelését és elhelyezését biztonságosan a szorítópozás betoncső függesztékkel végezhetjük el. A tömege kicsi, egyszerű a szerkezete, ezért használata előnyös. A betongyűrűt a függesztőerő szorítóerővé való átalakításával fogja meg.

A megfogó szerkezet a gyűrűvastagság meghatározott tartományában önbeálló, nem szükséges a beállítás. Ha a gyűrűvastagság mégis szükségessé teszi az állítást, akkor ezt a kettős karú csuklón, a csavarorsó megfelelő beállításával szabályozhatjuk. A biztonságos megfogás végett a pófák recézettek.

A cégünk által gyártott és forgalmazott betongyűrű függesztékek műszaki adatait a táblázat tartalmazza.

Betongyűrű függeszték típusa:	BFG-15
Teherbírás:	15 kN (1500 kp)
Súly (kg):	47 kg
Teherlánc hossza:	1,5 m
Emelhető cső max külső átmérője:	1000 mm
Emelhető cső falvastagsági tartománya:	55-150 mm

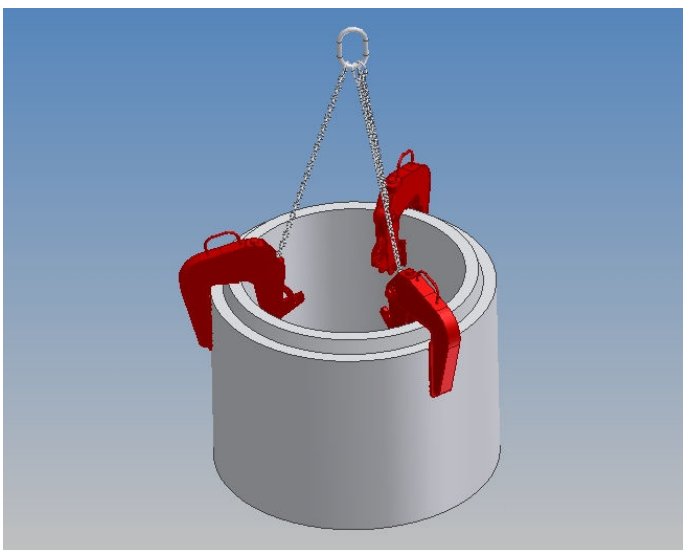

Betongyűrű függeszték



Betoncső fogó megfogó szerkezete